

S/ATO

クロスフローシュレッダ Sシリーズ

1台5役！

複合製品の粗解体

分解・分離

細破碎

摩擦破碎

分級



佐藤鉄工株式会社

デジタル小型家電類：はく離・分離例





適用製品例



基板	ポータブルラジオ	携帯液晶テレビ	自動車媒体
携帯電話	ポータブル式音楽プレイヤー	ビデオカメラ	モータ類
家庭用ゲーム機本体	ICレコーダ・USBメモリ	ビデオデッキ	二次電池
その他 基板を含む電子・電気機器 / 小型デジタル家電 / 事務機器 / 通信機器 / 自動車部品 等			

参考外形图

S-1250標準

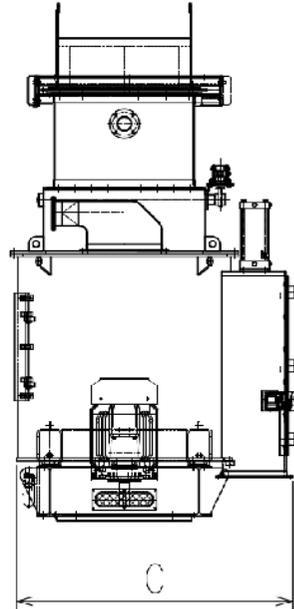
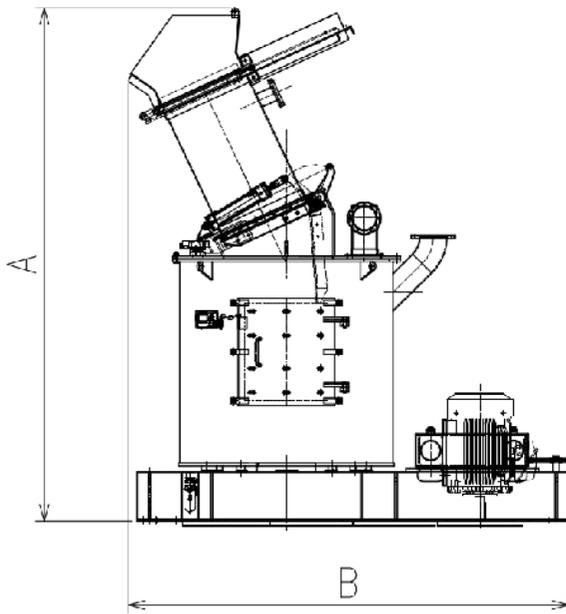


S-1250W標準

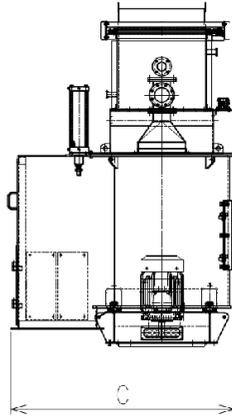
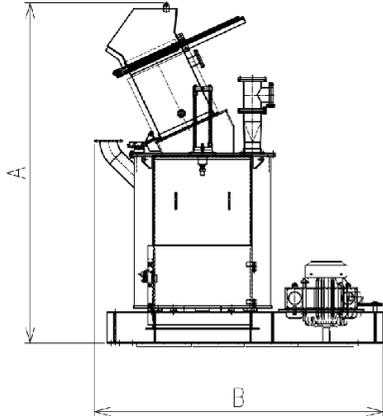


	S-1000	S-1000SC	S-1250	S-1250W
A	2,634	2,634	3,139	3,259
B	2,267	2,267	2,651	2,717
C	1,452	1,764	1,665	2,106

S-1000標準

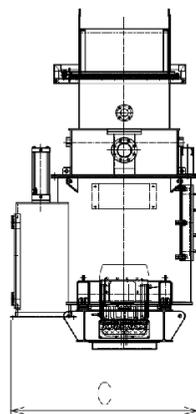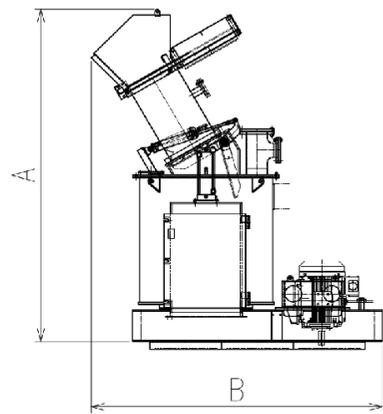

S-1000SC標準

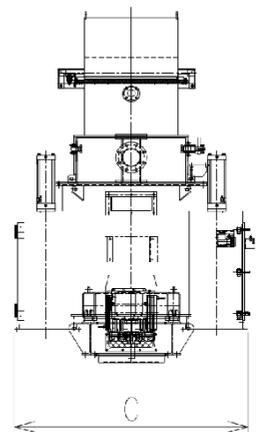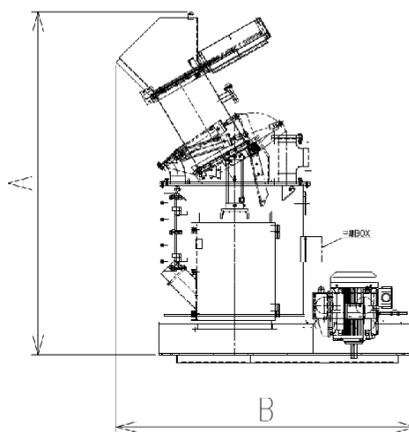

CFS の特徴

クリーンで安心	<ul style="list-style-type: none">・投入口は二重扉構造のため破砕物の飛散がありません。・また、集塵口以外は密閉構造となっているため粉塵の飛散もなく、集塵も容易です。
高い剥離性	<ul style="list-style-type: none">・チェーンと破砕物の衝突による破砕だけでなく、密閉された破砕室内での破砕物同士の衝突により、破砕物表面の付着物・塗料などを剥離できます。
高い分離性	<ul style="list-style-type: none">・破砕片同士の絡みつきや異物を巻き込むことがほとんどありません。
破砕調整可能	<ul style="list-style-type: none">・チェーンの回転数と破砕時間を変えることにより、容易に破砕程度を変えることができます。・解砕・粉碎などを1台でこなせます。
容易なメンテナンス	<ul style="list-style-type: none">・せん断式破砕機のような刃物交換・調整の必要はありません。・チェーンの交換も極めてスピーディーに行えます。

仕様

型式	容量	直径	バンカーサイズ			処理能力	モーター容量
			幅	深さ	奥行き		
S-1000	0.8 m ³	1m	700 mm	650 mm	400 mm	0.2~0.4ton/h ※1	22KW
S-1000SC	0.8 m ³	1m	700 mm	650 mm	400 mm	0.2~0.3ton/h ※1	22KW
S-1250	1.5 m ³	1.25m	800 mm	700 mm	500 mm	0.3~0.6ton/h ※1	37KW
S-1250W	1.5 m ³	1.25m	800 mm	700 mm	500 mm	0.3~0.6ton/h ※1	37KW

* 製品の外観・仕様は予告無く変更する場合があります。 * 受注生産 * 特殊仕様相談可
※1 対象物・操作条件によります。

S/ATO 佐藤鉄工株式会社 環境・エネルギー部



富山本社
〒930-0293 富山県中新川郡立山町鉾木220 TEL:076-462-9230 FAX:076-462-9250

東京本社
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-7 TEL:03-3669-3118 FAX:03-3669-3112

最新情報・サポートにつきましてはホームページをご覧ください。
<http://www.satotekko-cfs.jp/>